

straschu Verdrahtungskanäle und Tragschienen

Verdrahtungskanäle Standard | DIN
Tragschienen
Zubehör



Verdrahtungskanäle Standard

Der straschu Verdrahtungskanal Standard ist in unterschiedlichen Breiten und Höhen erhältlich. Folgende zwei Materialausführungen stehen zur Verfügung:



Hart-PVC bleifrei

VDE CE  RoHS

- schwer entflammbar, entsprechend UL 94V0, selbstverlöschend
- temperaturbeständig -20°C bis +60°C
- Deckelkontur 90°
- Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 60 mm
- Farbe: grau, RAL 7030

Halogenfreier Kunststoff


CE  RoHS

gem. VDE 0472, Teil 815

- keine toxischen Gase im Brandfall
- temperaturbeständig -25°C bis +90°C
- Deckelkontur 90°
- Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 60 mm
- Farbe: grau, RAL 7035

Technische Abbildungen

Seitenstanzung

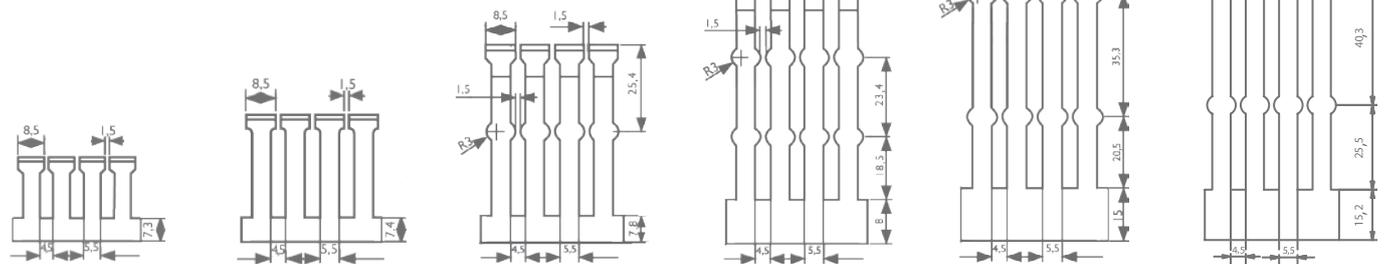

Bauhöhe 30 mm

Bauhöhe 40 mm
halogenfrei


Bauhöhe 60 mm

Bauhöhe 80 mm


Bauhöhe 100 mm

Bauhöhe 120 mm

Bodenlochung

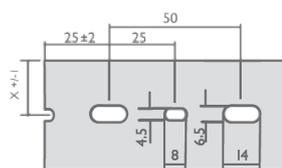

Bis Breite 60 mm
Länge 2.000 mm

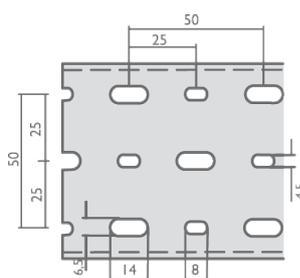

Ab Breite 80 mm

Verdrahtungskanäle Standard

Verdrahtungskanäle

Maße B x H in mm		Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 50 %			Art.-Nr.		VE
Nennmaß	Innenmaß	0,75 mm ² , Ø 2,8	1,0 mm ² , Ø 2,9	1,5 mm ² , Ø 3,2	Hart-PVC bleifrei	Halogenfreier Kunststoff	in m
30 x 30	27 x 27	44	41	34	5711393	5711429	64
25 x 40	22 x 37	53	50	41	5711394	5711430	68
30 x 40	27 x 37	64	60	49	5711395	--	60
40 x 40	37 x 37	105	98	80	5711396	5711431	52
60 x 40	56 x 37	164	152	125	5711397	5711432	40
25 x 60	22 x 56	79	76	61	5711398	5711433	60
30 x 60	26 x 56	95	92	73	5711399	--	52
40 x 60	36 x 56	162	151	124	5711400	5711434	48
60 x 60	56 x 56	245	229	188	5711401	5711435	36
80 x 60	76 x 56	333	310	255	5711402	5711436	32
100 x 60	96 x 56	417	389	319	5711403	--	22
120 x 60	115 x 56	505	470	387	5711404	--	20
25 x 80	22 x 76	109	101	83	5711405	5711437	56
30 x 80	26 x 76	131	122	100	5711406	--	48
40 x 80	36 x 76	231	216	177	5711407	5711438	40
60 x 80	56 x 76	350	326	268	5711408	5711439	36
80 x 80	76 x 76	475	443	364	5711409	5711440	24
100 x 80	96 x 76	595	554	455	5711410	5711441	24
120 x 80	115 x 76	720	670	551	5711411	--	16
30 x 100	26 x 96	160	150	123	5711412	--	32
40 x 100	36 x 96	263	247	202	5711413	5711442	24
60 x 100	56 x 96	432	406	331	5711414	5711443	32
80 x 100	76 x 96	585	547	450	5711415	5711444	20
100 x 100	96 x 96	734	684	562	5711416	5711445	16
150 x 100	145 x 96	1.272	1.043	856	5711417	--	8
40 x 120	35 x 116	316	284	238	5711418	--	24
60 x 120	55 x 116	496	447	372	5711419	--	24
80 x 120	75 x 116	676	609	508	5711420	--	20

Deckel für Verdrahtungskanäle Standard

Breite in mm	VE in m	Art.-Nr.	
		Hart-PVC bleifrei	Halogenfreier Kunststoff
25	10	5711421	5711446
30	10	5711422	5711447
40	10	5711423	5711448
60	10	5711424	5711449
80	10	5711425	5711450
100	10	5711426	5711451
120	10	5711427	--
150	10	5711428	--



Verdrahtungskanäle DIN

Der straschu Verdrahtungskanal DIN entspricht der EN 50085 und ist in unterschiedlichen Breiten und Höhen erhältlich. Folgende zwei Materialausführungen stehen zur Verfügung:



Hart-PVC bleifrei

VDE CE  RoHS

- schwer entflammbar, entsprechend UL 94V0, selbstverlöschend
- temperaturbeständig -20 °C bis +60 °C
- Deckelkontur 90°
- Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 75 mm
- Klebeband K9 als Fixierhilfe am Kanalboden
- Farbe: grau, RAL 7030

Halogenfreier Kunststoff


CE  RoHS

gem. VDE 0472, Teil 815


- keine toxischen Gase im Brandfall
- temperaturbeständig -25 °C bis +90 °C
- Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 75 mm
- Farbe: grau, RAL 7035

Technische Abbildungen


Seitenansicht




Bauhöhe 25 mm



Bauhöhe 37,5 mm

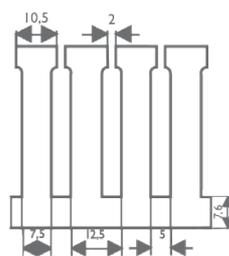


Bauhöhe 50 mm

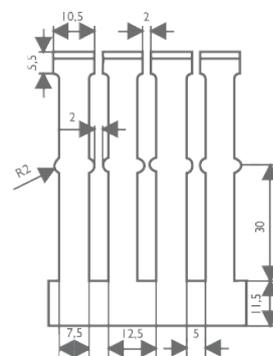


Bauhöhe 75 mm

Bodenlochung

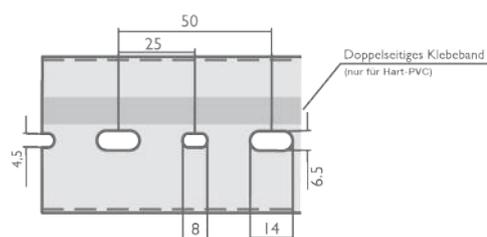

Bis Breite 50 mm

Länge 2.000 mm

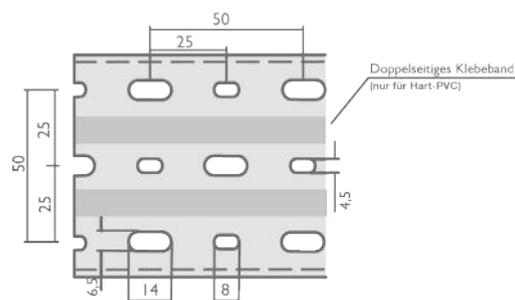

Ab Breite 75 mm

Verdrahtungskanäle DIN

Verdrahtungskanäle

Maße B x H in mm		Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 50 %			Art.-Nr.		VE
Nennmaß	Innenmaß	0,75 mm ² ; Ø 2,8	1,0 mm ² ; Ø 2,9	1,5 mm ² ; Ø 3,2	Hart-PVC bleifrei	Halogenfreier Kunststoff	in m
25 x 25	20 x 20	32	30	25	5711452	5711473	48
25 x 37,5	20 x 33	55	55	41	5711453	5711474	54
37,5 x 37,5	33 x 33	80	75	61	5711454	5711475	40
50 x 37,5	45 x 33	121	112	92	5711455	5711476	32
25 x 50	20 x 45	73	68	56	5711456	5711477	44
37,5 x 50	33 x 45	121	112	92	5711457	5711478	32
50 x 50	45 x 45	165	153	126	5711458	5711479	42
75 x 50	70 x 45	256	239	196	5711459	5711480	28
100 x 50	95 x 45	347	324	266	5711460	5711481	20
25 x 75	20 x 70	114	109	87	5711461	5711482	36
37,5 x 75	33 x 70	188	175	144	5711462	5711483	24
50 x 75	45 x 70	256	239	196	5711463	5711484	28
75 x 75	70 x 70	398	371	305	5711464	5711485	24
100 x 75	95 x 70	540	504	414	5711465	5711486	16
125 x 75	118 x 70	671	625	514	5711466	5711487	16

Deckel für Verdrahtungskanäle DIN

Breite in mm	VE in m	Art.-Nr.	
		Hart-PVC bleifrei	Halogenfreier Kunststoff
25	48	5711467	5711488
37,5	24	5711468	5711489
50	24	5711469	5711490
75	24	5711470	5711491
100	12	5711471	5711492
125	12	5711472	5711493

Kennen Sie den straschu Premiumshop?

Nein? Dann lassen Sie sich gleich beraten oder registrieren Sie sich direkt unter straschu-shop.de und profitieren Sie von der intelligenten Artikelsuche, individueller Kalkulation sowie aktuellen technischen Datenblättern.



Zubehör für Verdrahtungskanäle

Trennstege

nur in Verbindung mit Universal-Drahthalter

für Bauhöhe in mm	Länge in mm	Höhe in mm	Material	VE in m	Art.-Nr.
60 / 75	2.000	40	PVC	10	5711494
80 / 100	2.000	60	PVC	10	5711495



Ausklinkzange

Art.-Nr.
5711511



Rückhalteklammern

PP halogenfrei mit Schaumrückenklebeband


Nennmaß B x H in mm	Breite in mm	Höhe in mm	VE in Stk.	Art.-Nr.
37,5 x 75	27,4	65,5	150	5711496
50 x 75	39,4	65,5	100	5711497
75 x 75	64,9	65,5	60	5711498



Verdrahtungskanalschneidergerät

Schnittbreite max. 125 mm

Art.-Nr.
5711510

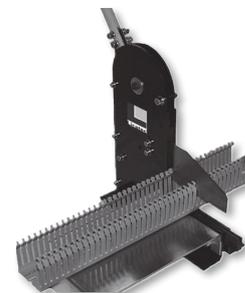

Universal-Draht- und Trennsteghalter

Kanalart	Material	ab Breite in mm	VE in Stk.	Art.-Nr.
Standard	PS	40,0	50	5711499
DIN + DIN halog.frei	PS	37,5	50	5711500



Knipex-Schere

Art.-Nr.
5723722



Spreiznieten und Setzwerkzeug

Material	Bohrung Ø in mm	Ø in mm	VE in Stk.	Art.-Nr.
PA	3,5	3,5	4.000	5711501
PA	5,2	5,0	4.000	5711502
PA	6,2	6,0	4.000	5711503
PA	6,5	6,5	2.000	5711504
Setzwerkzeug für Niete	6,0		1	5711505



Drahthalter Standard

Länge in mm	Material	VE in Stk.	Art.-Nr.
70	PS	400	5711508



Schrägmontagewinkel

Breite in mm	Höhe in mm	Ø in mm	Material	VE in Stk.	Art.-Nr.
60	48	M5	Stahl	100	5711506
60	130	M5	Stahl	50	5711507



Haltezunge PP halogenfrei


Länge in mm	VE in Stk.	Art.-Nr.
147,5	500	5711509




Tragschienen | galvanisch verzinkt, blau passiviert

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Tragschienen mit unterschiedlichen Lochungen. Zur Verbesserung des Korrosionsschutzes sind alle Tragschienen galvanisch verzinkt und zusätzlich blau passiviert. Die aufgeführten Profile stellen die gängigsten Ausführungen dar. Weitere Abmessungen und Materialstärken sind auf Anfrage erhältlich.


Technische Abmessungen

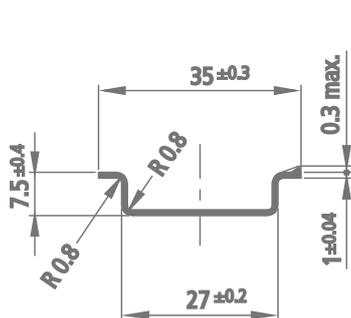

Höhe 7,5 mm
Länge 2.000 mm

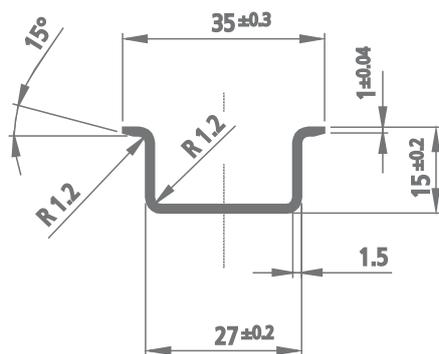

Höhe 15 mm

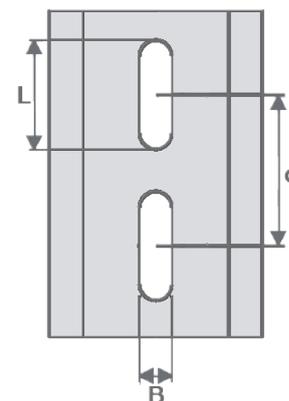

Höhe 7,5 mm / 15 mm

Tragschienen

Lochung L x B in mm	Lochabstand d in mm	Höhe in mm	Materialstärke in mm	Art.-Nr.
18 x 5,2	25	7,5	1,0	5711383
18 x 5,2	25	15,0	1,5	5711384
18 x 6,2	25	7,5	1,0	5711385
18 x 6,2	25	15,0	1,5	5711386
15 x 6,2	25	7,5	1,0	5711387
15 x 6,2	25	15,0	1,5	5711388
25 x 5,2	36	7,5	1,0	5711389
25 x 5,2	36	15,0	1,5	5711390

Zubehör für Tragschienen

Schrauben selbstschneidend

DIN 7985 M5x10

Art.-Nr.
5711391



DIN-Schienen-Schneidergerät

Art.-Nr.
5711392



Ihr Elektrotechnik-Partner

– ein Partner für die Zukunft

Für die Industrie und den Elektro-Schaltschrankbau ist der straschu Elektro-Vertrieb seit vielen Jahren der verlässliche Partner, wenn es um die Beratung und Lieferung von elektrotechnischen Komponenten geht. Sonderlösungen sind unser Spezialgebiet.

Standorte

straschu Elektro-Vertriebs GmbH
Mackenstedter Straße 9, 28816 Stuhr
Tel. +49 4206 4166-0
vertrieb@straschu-ev.de

Niederlassung Rostock
Messestraße 20, 18069 Rostock
Tel. +49 381 77645-0
rostock@straschu-ev.de

Niederlassung Shanghai
Room 308, No. 1270, Jinhu Road, Pudong District
201206 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 68869050
sales@straschu.cn
straschu.cn

straschu Elektro-Dystrybcja Sp. z o. o.
ul. Benzynowa 50, 83-021 Przejazdowo, Polen
Tel. +48 58 5240092
biuro@straschu.pl
straschu.pl

rolf weigel GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 28, 86368 Gersthofen
Tel. +49 821 74024-0
info@rolf-weigel.de
rolf-weigel.de

G. Hentschel Vertriebs GmbH & Co. KG
Lorenzweg 5, 12099 Berlin
Tel. +49 30 617895-0
info@hentschel-vertrieb.de
hentschel-vertrieb.de

Individuelles C-Teile-Management

Wir definieren und spezifizieren Ihre relevanten C-Teile und legen mit Ihnen gemeinsam die Preise, Lagerstandorte und Lagermengen fest. Eine kontinuierliche Bestandsüberwachung ist dadurch sichergestellt.

Referenzen

Maschinenbau
Fahrzeugindustrie
Luft- und Raumfahrt
Baustoffindustrie
Nahrungsmittelindustrie
Schaltanlagen- und Steuerungsbau
Verpackungsmittelindustrie
Werftindustrie

