

Kabelzubehör



Aderendhülsen
Kabelschuhe
Kabelbinder



Aderendhülsen

Aderendhülsen

- Farbserie III (DIN) und Farbserie II (ZF)
- Material: Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), wärmebeständig bis +110 °C
- Abmessungen entsprechend DIN 46228 Teil 4




Querschnitt in mm ²	Farbe DIN	Artikel Nr.	Farbe ZF	Artikel Nr.	Abmessungen in mm				VE in Stk.
					l2	l1	d1	d2	
0,25			hellblau	5718921	8,0	12,5	0,8	2,0	500
0,34			türkis	5716346	8,0	12,5	0,8	2,0	500
0,50	weiß	5713621	orange	5716348	8,0	13,5	1,1	2,5	500
0,75	grau	5713623	weiß	5713622	8,0	14,0	1,3	2,8	500
1,00	rot	5713624	gelb	5716353	8,0	14,5	1,5	3,0	500
1,50	schwarz	5716285	rot	5713625	8,0	14,5	1,8	3,4	500
2,50	blau	5716292	blau	5716292	8,0	15,0	2,3	4,2	500
4,00	grau	5713617	grau	5713617	10,0	17,5	2,9	4,8	500
6,00	gelb	5716303	schwarz	5716359	12,0	20,0	3,6	6,2	100
10,00	rot	5713619	elfenbein	5716362	12,0	21,0	4,6	7,5	100
16,00	blau	5716309	grün	5713620	12,0	23,0	6,0	8,8	100
25,00	gelb	5716313	braun	5716365	16,0	29,0	7,5	11,0	50
35,00	rot	5716315	beige	5716367	16,0	30,0	8,5	12,5	50
50,00	blau	5716317	oliv	5716363	20,0	36,0	10,3	15,0	50

Technische Änderungen vorbehalten.

Zwillings-Aderendhülsen

- Farbserie III (DIN)
- Material: Cu-SF, galv. Sn, Einführungstrichter aus Polypropylen (PP), wärmebeständig bis +110 °C
- Abmessungen ähnlich DIN 46228 Teil 4

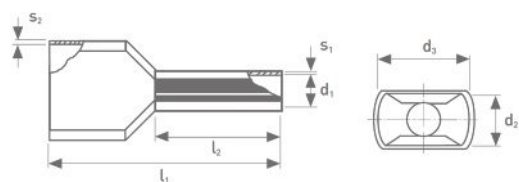


Querschnitt in mm ²	Farbe DIN	Artikel Nr.	Abmessungen in mm					VE in Stk.
			l2	l1	d1	d2	d3	
2 x 0,50	weiß	5718922	8,0	15,0	1,5	2,3	4,5	500
2 x 0,75	grau	5716375	8,0	15,0	1,8	2,6	5,1	500
2 x 1,00	rot	5716381	8,0	15,0	2,1	3,0	5,1	500
2 x 1,50	schwarz	5716386	8,0	16,0	2,3	3,5	6,4	500
2 x 2,50	blau	5716389	10,0	18,5	2,9	4,0	7,5	250
2 x 4,00	grau	5716393	12,0	23,0	3,8	4,9	8,6	100
2 x 6,00	gelb	5716395	14,0	25,0	4,6	5,8	9,6	100
2 x 10,00	rot	5716398	14,0	26,0	6,5	7,0	12,6	100
2 x 16,00	blau	5716400	16,0	31,0	8,5	8,8	16,6	50

Technische Änderungen vorbehalten.

Kabelschuhe

Quetsch-/ Crimp-Kabelschuhe – Ringform

- Ringform nach DIN 46237
- Material: Cu-ETP nach DIN EN 13599, gelötet, galv. Sn, mit aufgeweiteter PA-Isolation - easy entry -
- Dauertemperaturbereich: -55 °C bis +105 °C



Querschnitt in mm ²	Bohrung für Bolzen	Farbe	Artikel Nr.	Abmessungen in mm				VE in Stk.
				d1	l	b	d2	
0,10-0,50	M4	gelb	5718929	3,2	17,0	6,0	4,3	1.000
0,10-0,50	M5	gelb	5718930	3,2	18,0	8,0	5,3	1.000
0,50-1,00	M4	rot	5716446	4,1	18,0	8,0	4,3	100
0,50-1,00	M6	rot	5716448	4,1	21,0	11,0	6,5	100
0,50-1,00	M8	rot	5716449	4,1	21,6	14,0	8,4	100
1,50-2,50	M4	blau	5716453	4,5	18,0	8,0	4,3	100
1,50-2,50	M6	blau	5716455	4,5	22,0	11,0	6,5	100
1,50-2,50	M8	blau	5716456	4,5	23,0	14,0	8,4	100
4,00-6,00	M4	gelb	5716459	6,5	21,0	8,0	4,3	50
4,00-6,00	M6	gelb	5716461	6,5	23,0	11,0	6,5	50
4,00-6,00	M8	gelb	5716462	6,5	26,0	14,0	8,4	50


Technische Änderungen vorbehalten.

Abweichende Maße und Farben gewünscht?

– Kein Problem, lassen Sie es uns wissen!

Quetsch-/ Crimp-Kabelschuhe – Gabelform

- Gabelform nach DIN 46237/C
- Material: Cu-ETP nach DIN EN 13599, gelötet, galv. Sn, mit aufgeweiteter PA-Isolation - easy entry -
- Dauertemperaturbereich: -55 °C bis +105 °C



Querschnitt in mm ²	Bohrung für Bolzen	Farbe	Artikel Nr.	Abmessungen in mm				VE in Stk.
				d1	l	b	d2	
0,10-0,50	M4	gelb	5718931	3,2	16,0	6,0	4,3	100
0,10-0,50	M5	gelb	5718932	3,2	17,0	6,0	5,3	100
0,50-1,00	M4	rot	5716466	4,1	19,0	8,0	4,3	100
0,50-1,00	M5	rot	5716467	4,1	18,0	10,0	5,3	100
1,50-2,50	M4	blau	5716473	4,5	18,0	8,0	4,3	100
1,50-2,50	M6	blau	5716473	4,5	22,0	11,0	6,5	100
1,50-2,50	M8	blau	5718933	4,5	23,0	14,0	8,4	100
4,00-6,00	M4	gelb	5716474	6,5	21,0	8,0	4,3	50
4,00-6,00	M6	gelb	5716476	6,5	23,0	11,0	6,5	50
4,00-6,00	M8	rot	5718934	6,5	26,0	14,0	8,4	50

Technische Änderungen vorbehalten.



Kabelbinder

Kabelbinder mit Kunststoffzunge

- Material: Polyamid 6.6, halogenfrei, silikonfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C
- Zulassungen: ANSI/UL No. 62275 | Type 21
CAN/CSA-C22.2 No. 62275 | Type 21 | DNV-GL
- Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2



Artikel Nr.	Type	Maße L x B in mm	Farbe	Belastbarkeit in N	Bündel Ø in mm	VE in Stk.
5711512	SKB1	102 x 2,5	transparent	80	21	100
5711513	SKB2	150 x 3,6	transparent	180	37	100
5711514	SKB3	200 x 4,8	transparent	220	54	100
5711515	SKB4	282 x 4,8	transparent	220	84	100
5711516	SKB5	368 x 4,8	transparent	220	106	100
5711517	SKB6	380 x 7,8	transparent	550	106	100
5711518	SKB1 SW	102 x 2,5	schwarz*	80	21	100
5711519	SKB2 SW	150 x 3,6	schwarz*	180	37	100
5711520	SKB3 SW	200 x 4,8	schwarz*	220	54	100
5711521	SKB4 SW	282 x 4,8	schwarz*	220	84	100
5711522	SKB5 SW	368 x 4,8	schwarz*	220	106	100
5711523	SKB6 SW	380 x 7,8	schwarz*	550	106	100

* UV-beständig

Technische Änderungen vorbehalten.

Bildnachweis: straschu Gruppe

